




Caméra réseau interne/externe IR IP Dome Day/Night

- 1 x branchement réseau RJ45 10/100BaseTX
- standards IEEE 802.3 / u
- compression vidéo MPEG4 / MJPEG
- résolution de 704 x 480 pixels avec 30/25 images par seconde
- protégé contre le vandalisme
- boîtier étanche
- 2 voies audio (Full-Duplex)
- détection de mouvements intelligente
- lentille avec autofocus variable, iris: 3.6~9 mm, capteur 1/3" color CCD
- microphone omnidirectionnelle intégré
- I/O pour capteurs et alarme via e-mail



- capteur Sony CCD 1/3" de grande résolution
- sensible à la lumière jusqu'à 0 Lux
- LED infra-rouge intégrées pour une surveillance jour et nuit jusqu'à une portée de 10 m
- zoom numérique 4x
- supporte UPnP et DDNS
- supporte pré-alarme et post-alarme
- Plug & Play
- protection par mot de passe jusqu'à 3 utilisateur
- DEL pour fonctionnement et activité

- température de fonctionnement de 0 à 50 degrés avec une humidité atmosphérique maximale de 95 %
- certifié FCC et CE
- boîtier blanc en métal
- dimensions: (L)135 x ø 130 mm
- contenu de la livraison: caméra, bloc d'alimentation, manuel d'utilisation et pilotes

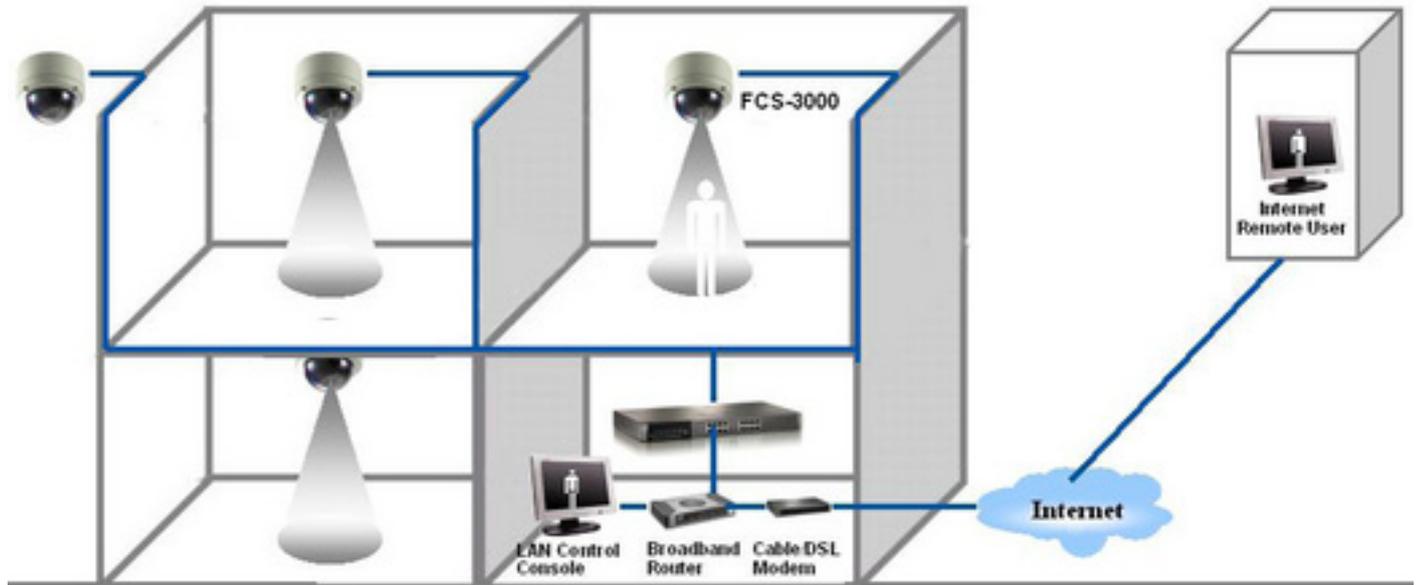

[Autres caméras IP](#)